SCARLATTINE PROGETTI
Campsirago Residenza

3 PIGS – cosa è casa
SCHEDA TECNICA

Durata dello spettacolo: 50 minuti

Trasporti: Opel Vivaro GX162ZR
l'organizzatore dovrà provvedere a richiedere i permessi di transito e sosta per lo scarico, la sosta e il carico.

Palcoscenico: si richiede all'arrivo della compagnia una quadratura nera all'italiana (quinte ,soffitti e fondale) già montata all'arrivo della compagnia con uno spazio scenico minimo di 6X6m

Ubicazione regia: fondo sala per audio e luci

Montaggio: 4 ore dallo scarico

Personale tecnico richiesto: 1 elettricista

Smontaggio: 1 ora dalla fine dello spettacolo.

Esigenze tecniche richieste:
Utilizzo delle americane e dei tiri presenti in teatro (vedi pianta luci)
Possibilità di cambiare la posizione di un soffitto (quadratura fondale di compagnia)
Una scala a norma per i puntamenti.
Un tavolo min.150x70 cm per la regia

Altre esigenze:
Importante la presenza di camerino con doccia.

Fornitura elettrica: allacciamento elettrico 380V con presa da 63A pentapolare con un assorbimento max di 10 KW (ci si adegua anche con presa da 32A pentapolare).

Luci :

- 06 PC 1000W
- 04 SAGOMATORI ETC 750W 25/50°
- 04 SAGOMATORI ETC LED LUSTR SERIE 2
- 04 WASH TESTE MOBILI ZOOM RGBW (tipo : Eurolite TMH-X4.)
- 06 CANALI DIMMER CON RELATIVI CAVI DI ALIMENTAZIONE
- 01 SPLITTER DMX CON ALMENO 4 OUT (4 E 5 POLI)
- 01 DISTRIBUTORE DI CORRENTE ADEGUATO CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE (2 prese 32A penta) CON SPINA 63A .
- 01 RIDUZIONE 63A femmina/32A maschio
- 01 SDOPPIATORE 32A PENTA (spina 32A penta / 2 prese 32A penta)

- 01 DISTRIBUTORE 6X16A MONO CON SPINA 32A


Tutti i proiettori dovranno essere corredati di: bandiere per i pc , telaio porta gel , gancio , cavo sicura e lampade scorta.

Audio:
Adeguato alla capienza della location in cui si terrà lo spettacolo composto da: left right, sub e 1 monitor.

Note Importanti :
verranno usati sul palco: paglia e terriccio

Recapiti:
Stefano Pirovano - 340 833 3014

SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS
SEDE LEGALE e OPERATIVA: via San Bernardo 5 fraz. Campsirago - 23886 Colle Brianza (LC)
CF: 94023440137
P.IVA: 02885940136
PEC: scarlattineprogetti@pec.it
TELEFONO: 039 9276070

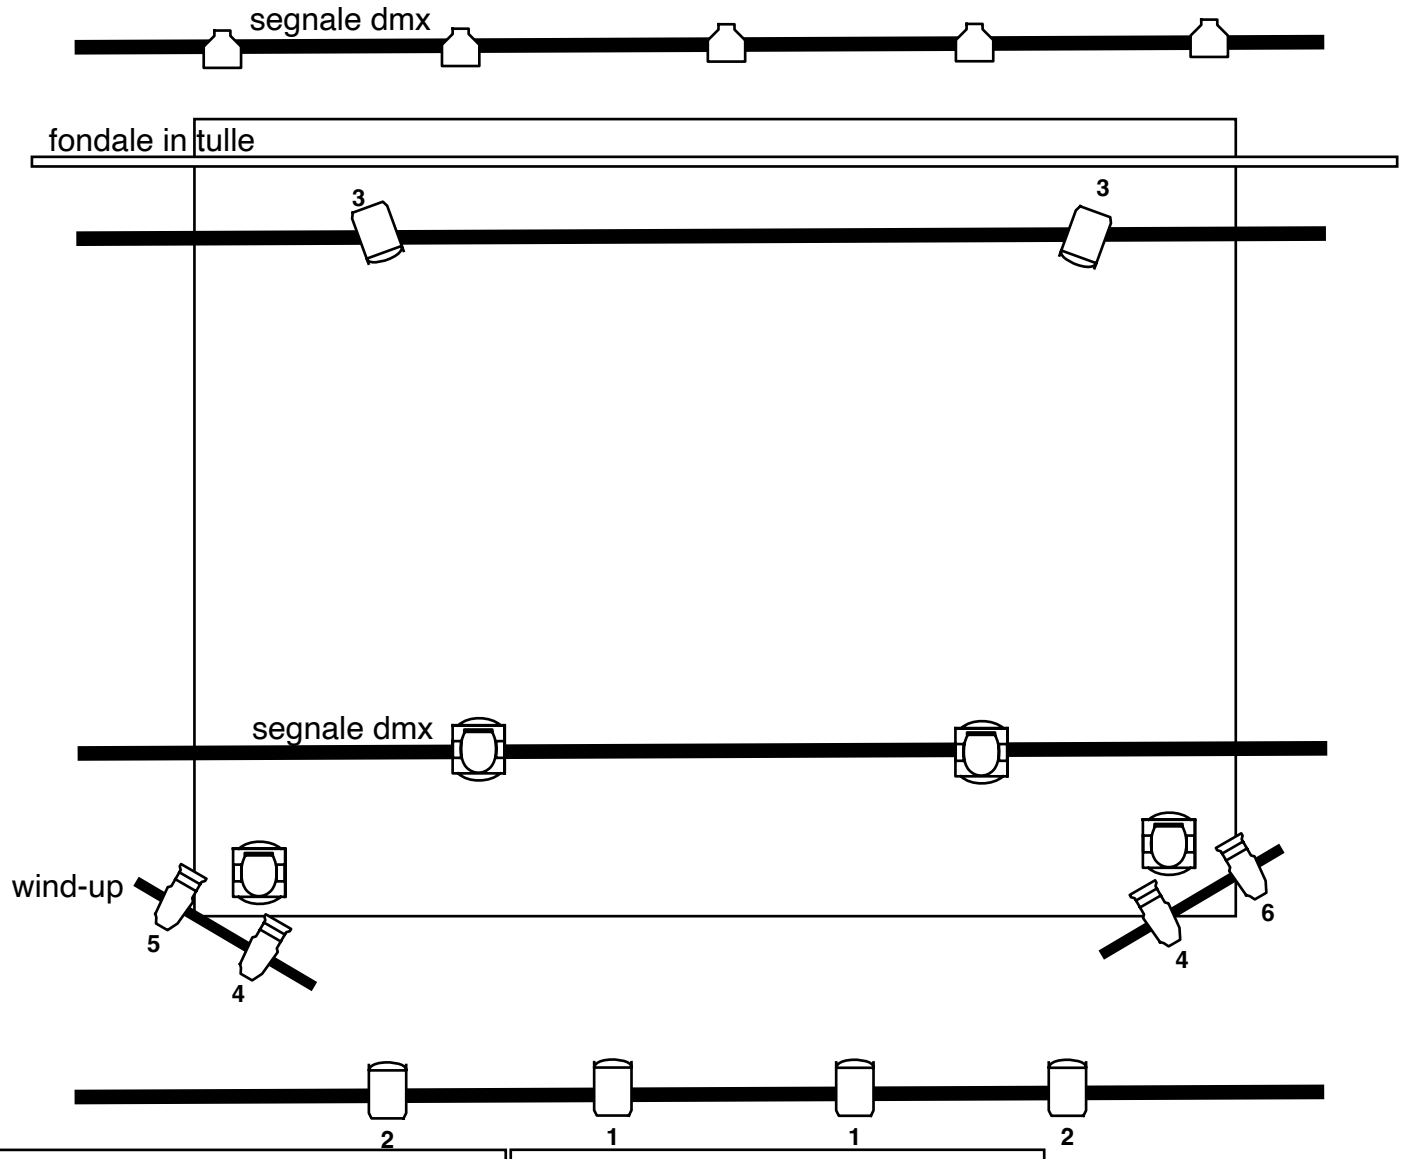

3 pigs

pianta luci

Designer: Pillo

10/09/26

6 CH dimmer

splitter dmx

25-50° Source Four Zoom

parled RGBW

7" PC

Sharpy